




Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin


Brandschutzbedarfsplan:

Sachstandsbericht

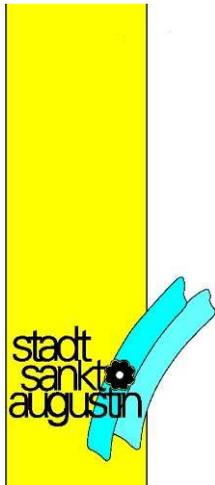



Fahrzeugprogramm bis 2015

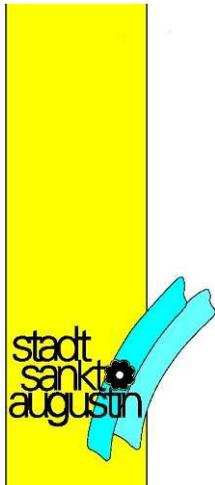



Bauliche Maßnahmen

Normative Anforderungen:

- Arbeitsschutzgesetz
- Arbeitsstättenrichtlinie
- DIN 14092 Feuerwehrhäuser
- GUV-I 8554 Sicherheit im Feuerwehrhaus
- GUV-I 8651 Sicherheit im Feuerwehrdienst






Objektliste:

00-B-01	Feuerwehrtechnische Zentrale
01-B-01	Absaugung Diesellabgase FH Mülldorf
02-B-01	Absaugung Diesellabgase FH Hangelar
02-B-02	FH Hangelar: Stellplatzhöhen GW, ELF und MTF vergrößern
02-B-03	FH Hangelar: Reparatur / Neueindeckung Dach
04-B-01	Absaugung Diesellabgase FH Meindorf
04-B-02	Erweiterung des Feuerwehrhauses Meindorf
05-B-01	Vergrößerung des Einstellplatzes für den RW; FH Niederpleis
06-B-01	Neubau Feuerwehrhaus Buisdorf





-
- 02-B-01 Absaugung Dieselaabgase FH Hangelar
 - 02-B-02 FH Hangelar: Erweiterung Stellplätze

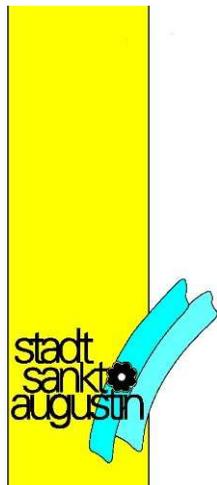




02-B-02 FH Hangelar: Stellplatzhöhen GW, ELF und MTF vergrößern





Feuerwehrhaus Hangelar (Zacharias Planungsgruppe):

- Planungsstudie mit 3 Varianten
- Einschließlich Kostenberechnung

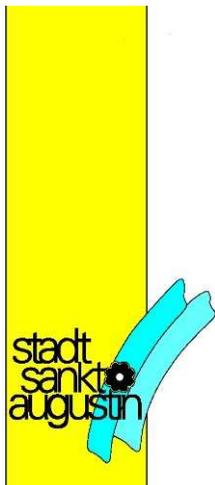



Variante A: 115.000 €

Kürzung der Betonunterzüge dadurch Erhöhung der **Durchfahrtshöhe 2,75 m**. Einschließlich Dieselabgasabsauganlage für vier Einstellplätze.

Variante B: 215.000 €

Absenken der Bodenplatte um 25 cm, dadurch neuer Oberbelag und neue Falttore notwendig. Einschließlich Diesel-Abgasabsaugung. **Durchfahrtshöhe 2,85 m**

Variante C: 270.000€

Varianten A + B zusammen. **Durchfahrtshöhe 3,00 m**



Entscheidungsparameter:

- Selbst mit Variante C kann kein Normfahrzeug beschafft werden, da eine Fahrzeugbauhöhe von 2,85 m ein Sondermaß ist.
- Eine begleitende Produktrecherche für ein neues GWG-Fahrzeug hat ergeben, dass ein Absatzcontainer – Fahrzeug mit einer Fahrzeughöhe von 2,60 m mit Variante A in die Halle passt.
- Da es sich bei dem Absatzcontainer – Fahrzeug um ein Industriefahrzeug handelt, ist dies eine wirtschaftliche Variante.

Normfahrzeug für einen GW-G = 375.000 €

Fahrzeugvariante mit Container = 260.000 €



Weitere Schritte:

- Sicherstellung der Finanzierung
- Klärung mit FB 9, ob Baumaßnahme in 2013 durchgeführt werden kann.
 - Wenn nicht, besteht erneut die Möglichkeit zur Durchführung eines „Eigenprojektes“

